



Performances

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Hauteur de levage max. | 5.60 m |
| Charge utile max. | 995 kg |
| Déport max. | 5.17 m |
| Longueur de câble max. (1 brin) | 21.00 m |
| Angle d'inclinaison admissible | 20 ° |
| Rotation de la tourelle (en continu) | 360 ° |
| Utilisation avec radiocommande | |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------------|
| Largeur x longueur | 0.60 x 1.87 m |
| Hauteur de la machine | 1.29 m |
| Poids | 990 kg |
| Pression des chenilles | 370 kg / m2 |

Déplacement

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Chenilles | Caoutchouc |
| Vitesse de translation max. | 2.2 km/h |
| Largeur x longueur des chenilles | 0.15 x 0.90 m |

Motorisation

| | |
|-----------|----------------|
| Thermique | Essence ou gaz |
|-----------|----------------|

En option

Corne

Permis

Sans permis



11.11.21

PREMIÈRE SECTION

Première section sortie : longueur de bras 1.73 m

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Portée | m | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,41 | |
| Stabilisateurs | Extension max. | kg | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| | Extension min. | kg | 800 | 800 | 750 | 700 | 650 |

DEUXIÈME SECTION

Deuxième section sortie : longueur de bras 1.73 - 3.01 m

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Portée | m | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,69 | |
| Stabilisateurs | Extension max. | kg | 995 | 995 | 995 | 995 | 800 | 650 | 580 |
| | Extension min. | kg | 800 | 800 | 700 | 600 | 410 | 285 | 230 |

TROISIÈME SECTION

Troisième section sortie : longueur de bras 3.01 - 4.25 m


| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Portée | m | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,93 | |
| Stabilisateurs | Extension max. | kg | 850 | 850 | 800 | 650 | 580 | 530 | 400 | 320 |
| | Extension min. | kg | 500 | 500 | 410 | 285 | 215 | 190 | 145 | 115 |

QUATRIÈME SECTION

Quatrième section sortie : longueur de bras 4.25 - 5.49 m


| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Portée | m | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,17 | |
| Stabilisateurs | Extension max. | kg | 660 | 660 | 580 | 530 | 410 | 330 | 270 | 210 | 200 |
| | Extension min. | kg | 360 | 320 | 220 | 190 | 145 | 105 | 80 | 65 | 65 |

Position des stabilisateurs

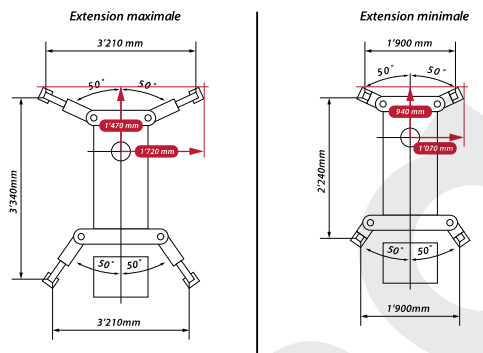

Stabilisateurs sortis au maximum

Stabilisateurs sortis au minimum



Position de goupille




Tableau de charge

